

## DESCRIPTIF:

Corps en tôle d'acier d'épaisseur 3mm, peinture satinée

Éclairage direct et indirect par modules LED gradables de 1150 lm

Choix de la température de couleur: 3000 ou 4000°K

Équipé de diffuseurs anti-éblouissement

Suspension par 4 filins d'acier sous tube peint

Raccordement électrique sur bornier, discret dans la boule de suspension



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Référence	LC001	LC002
Nombre de modules LED	10+10	8+8
Éclairage (direct/indirect)	11500+11550 lm	9200+9200 lm
Puissance	240W	192W
Poids	60 kg	30 kg
Alimentation	230V (Ph+N+T)	
Protection électrique	10A Courbe C	
IP	20	



## COULEURS:



Noir

Blanc


Gris anthracite

Laiton


# Lustre Cerceau LED

## DIMENSIONS:

LC001:

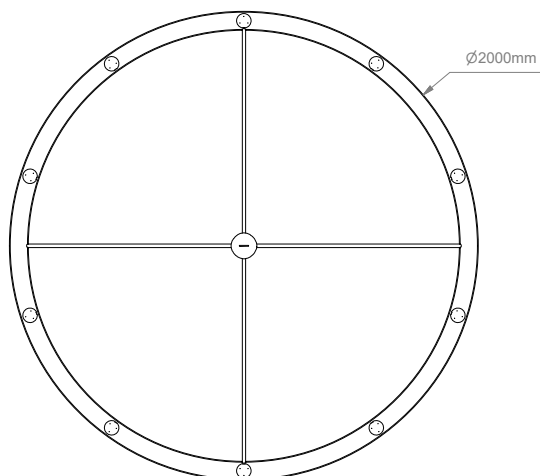

LC002:

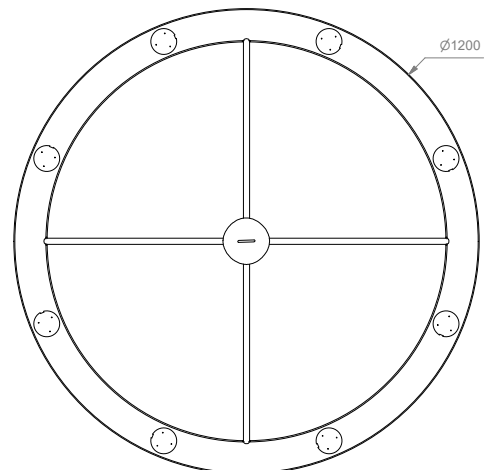

## DES OPTIONS MODULABLES, DES LUSTRES SUR MESURE

- Couleur RAL spécifique
- Allumage séparé de l'éclairage direct et indirect
- Système de gradation
- Autres températures de couleur et faisceaux sur demande

