

Spots

Projecteur LED sur Patère pour fixation en applique ou sur corniche. Sa petite taille permet une intégration très discrète dans son environnement.




Descriptif

- Application : Eclairage général et mise en valeur architecturale. Eclairage d'accentuation.
- Faisceaux : 19° / 36° / 60°
- Puissance : 9W / 14W / 19W / 23W / 27W
- Versions : HF / DALI / CASAMBI
- Équipement d'alimentation incorporé dans la patère
- Température de Couleur : 3000K (3500K et 4000K sur demande)
- Corps en aluminium, réflecteur en aluminium facetté
- Couleurs Standard : Blanc (RAL 9016) / Noir (RAL 9005). Autre couleur RAL sur demande.

Caractéristiques techniques

Réf.	Puissance en kw	Flux en Lm	Faisceaux en °	IRC	Poids en kg
LISO 9	9	910	19/36/60	90	1,2
LISO 14	14	1250	19/36/60	90	1,2
LISO 19	19	1720	19/36/60	90	1,2
LISO 23	23	2010	19/36/60	90	1,2
LISO 27	27	2270	19/36/60	90	1,2

Dimensions des spots

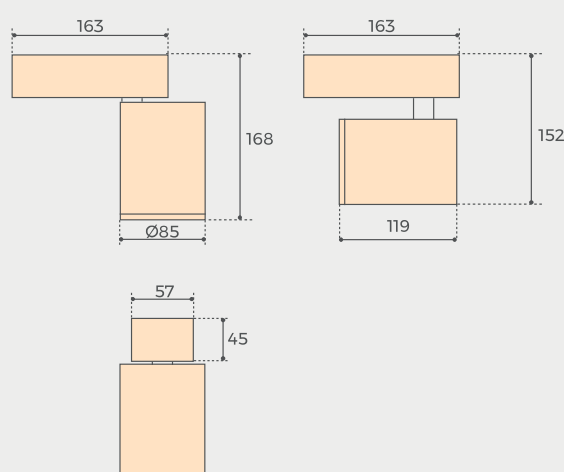

Les données et caractéristiques techniques (puissance, flux, T° de couleur) des éclairages sont susceptibles d'évoluer dans le temps.