

Panneau Rayonnant GAZ - RD

par Delestre Industrie

DESCRIPTIF:

Panneau radiant tout inox équipé d'un réflecteur latéral et d'un brûleur céramique,

Intégrant un bloc d'allumage électronique pour un contrôle du fonctionnement permanent.



Plusieurs allures de chauffe disponibles (uniquement sur les modèles RD90 et 135).

Commande et régulation par boîtier TDE/TDER Delestre
Ventilation mécanique des locaux obligatoire.

Référence: RD _ _ GN _ _

45: 4 kW
90: 8 kW
135: 12 kW

Propane: P
GNH 300 mbar: 3
GNH 20 mbar: 2

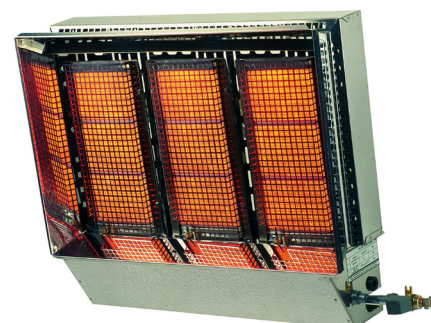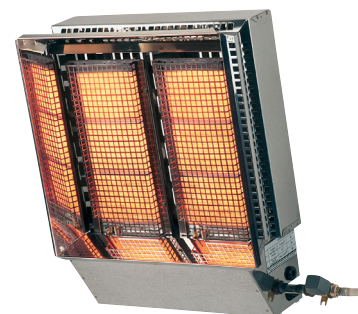

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:




RÉFÉRENCE	RD45				RD90				RD135			
	P		GN300	GN20	P		GN300	GN20	P		GN300	GN20
Nombre de brûleurs	1				2				3			
Allure(s) disponible(s)	1				2				3			
Puissance	3,75 kW		4,2 kW		7,5 kW		8,4 kW		11,25 kW		12,6 kW	
Type de gaz	Propane		Naturel		Propane		Naturel		Propane		Naturel	
Pression d'utilisation	37 mbar	50 mbar	300 mbar	20 mbar	37 mbar	50 mbar	300 mbar	20 mbar	37 mbar	50 mbar	300 mbar	20 mbar
Débit	0,291 kg/h	0,326 kg/h	0,444 m ³ /h		0,582 kg/h	0,652 kg/h	0,888 m ³ /h		0,874 kg/h	0,979 kg/h	1,332 m ³ /h	
Poids	5 kg				8 kg				11 kg			



MADE IN FRANCE



DIMENSIONS:

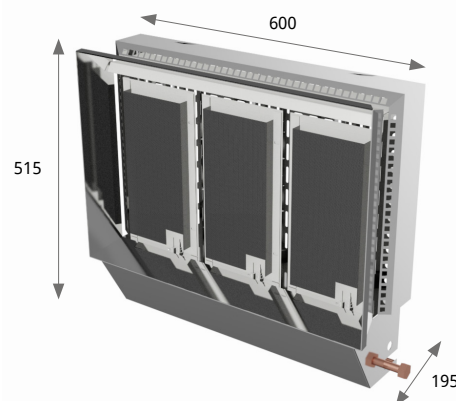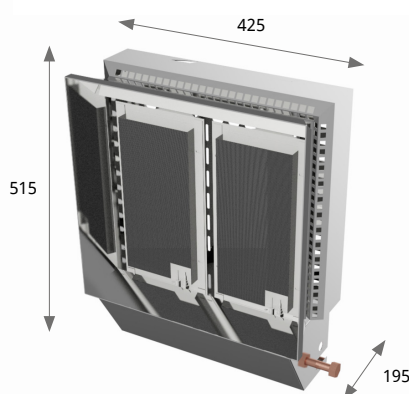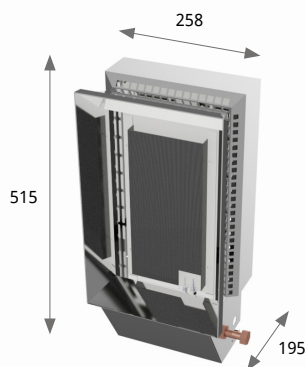

2 Rue François Arago

Z.I de la Bergerie - BP10 - 49280 LA SÉGUINIÈRE - FRANCE

Tél. +33 (0)2 41 56 90 62

E-mail: delestre@delestre.fr

www.delestre.fr